



ER-CB环喷型冷却夹头 提供多种ER夹头的冷却方式

全新的ER-CB环喷式冷却夹头，是对现有的内冷和冷却环方式的补充。

确保工艺可靠性

实现高效去除切屑和冷却液的供应，从而保障工艺可靠性。

最佳冷却


通过ER夹头的开孔，可实现最佳的刀具外围冷却和润滑效果。

REGO-FIX ER


完美适配ER系统的其它产品，可实现高精度和高夹持力。




ER夹头的直孔、环喷设计，可实现最佳冷却效果。



高效的排屑



干涉距离短，ER-CB夹头使用效果更好



所有ER-CB夹头上4个冷却孔的直径均为为1.5mm

ER夹头：冷却方案

DS:密封环



型号

产品编号

ER 16-CB - 环喷冷却夹头

ER 16-CB Ø 3.00mm	1216.03009
ER 16-CB Ø 4.00mm	1216.04009
ER 16-CB Ø 6.00mm	1216.06009
ER 16-CB Ø 8.00mm	1216.08009
ER 16-CB Ø 1/8"	1216.03189
ER 16-CB Ø 1/4"	1216.06359


型号

产品编号

ER 20-CB - 环喷冷却夹头

ER 20-CB Ø 3.00mm	1220.03009
ER 20-CB Ø 4.00mm	1220.04009
ER 20-CB Ø 6.00mm	1220.06009
ER 20-CB Ø 8.00mm	1220.08009
ER 20-CB Ø 10.00mm	1220.10009

KS:集中冷却环

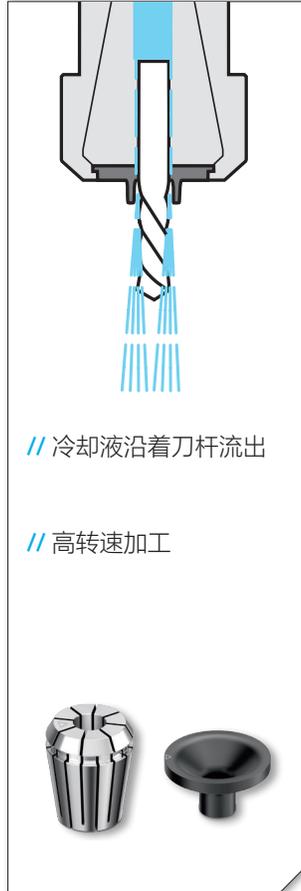

DM:机械式密封夹头



型号

产品编号

ER 25-CB - 环喷冷却夹头

ER 25-CB Ø 6.00mm	1225.06009
ER 25-CB Ø 8.00mm	1225.08009
ER 25-CB Ø 10.00mm	1225.10009
ER 25-CB Ø 12.00mm	1225.12009
ER 25-CB Ø 16.00mm	1225.16009
ER 25-CB Ø 3/8"	1225.09539
ER 25-CB Ø 1/2"	1225.12709

型号

产品编号

ER 32-CB - 环喷冷却夹头

ER 32-CB Ø 6.00mm	1232.06009
ER 32-CB Ø 8.00mm	1232.08009
ER 32-CB Ø 10.00mm	1232.10009
ER 32-CB Ø 12.00mm	1232.12009
ER 32-CB Ø 16.00mm	1232.16009
ER 32-CB Ø 20.00mm	1232.20009
ER 32-CB Ø 1/2"	1232.12709
ER 32-CB Ø 5/8"	1232.15889
ER 32-CB Ø 3/4"	1232.19059

CB:环喷冷却夹头



REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具(上海)有限公司
上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
(021) 62217628 /62217623/62216913
售后 400-966-8589
sales@rego-fix.cn