



针对MQL微量润滑加工应用的powRgrip®解决方案

高效


通过微量润滑油的最佳分配实现最低消耗

可靠


通过优化刀柄结构，微量润滑油可直接通过内冷刀具

powRgrip®


前沿的刀具夹持技术




专为MQL系统单通道设计



适用于内冷刀具



适用于DIN 69090-3标准刀柄



适用于HSK-A63和HSK-E 40



扫码观看加工视频

powRgrip® 自动装夹单元





通过powRgrip®和MQL(微量润滑)技术， 实现高效且低能耗的加工

微量润滑(MQL)技术是通过利用压缩空气与极少量的油(<50mL/h)的混合物来达到优化加工的效果。


油气混合物顺利地机床内部流通至切削刃，是微量润滑(MQL)成功加工的关键。

由于横截面和腔室的变化，可能会导致湍流形成，使混合物发生改变并导致不均匀的混合比例。专为MQL应用设计的powRgrip®解决方案包括一个配备喷嘴的冷却液管，该喷嘴将混合物经由夹头直接引导至刀具，适用于单通道MQL系统及符合DIN 69090-3标准的刀柄。

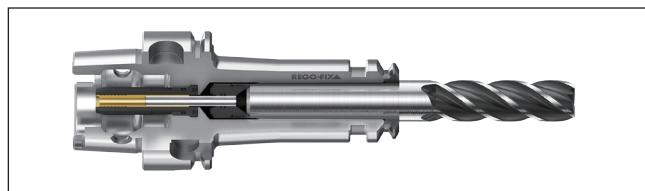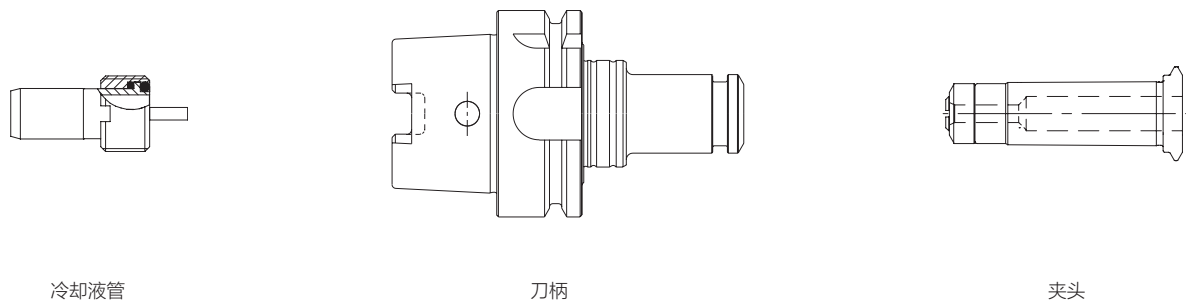

型号	产品编号	型号	产品编号	适用刀柄	L1
MQL PG夹头		MQL冷却液管			
PG 15-MQL-N / Ø 5.00 mm	8415.05001	KSR 40-MQL PG 15 x 074	7211.40153	HSK 40 / PG 15 x 074	42 mm
PG 15-MQL-N / Ø 6.00 mm	8415.06001	KSR 40-MQL PG 15 x 080	7211.40154	HSK 40 / PG 15 x 080	48 mm
PG 15-MQL-N / Ø 8.00 mm	8415.08001	KSR 40-MQL PG 15 x 100	7211.40155	HSK 40 / PG 15 x 100	68 mm
PG 15-MQL-N / Ø 10.00 mm	8415.10001	KSR 40-MQL PG 15 x 120	7211.40156	HSK 40 / PG 15 x 120	88 mm
PG 25-MQL-N / Ø 10.00 mm	8425.10001	KSR 63-MQL PG 15 x 080	7211.63154	HSK 63 / PG 15 x 080	49 mm
PG 25-MQL-N / Ø 12.00 mm	8425.12001	KSR 63-MQL PG 15 x 120	7211.63156	HSK 63 / PG 15 x 120	89 mm
PG 25-MQL-N / Ø 16.00 mm	8425.16001	KSR 63-MQL PG 15 x 160	7211.63158	HSK 63 / PG 15 x 160	129 mm
PG 25-MQL-N / Ø 20.00 mm	8425.20001	KSR 63-MQL PG 25 x 100	7211.63255	HSK 63 / PG 25 x 100	58 mm
PG 25-MQL-N / Ø 1/4"	8425.06351	KSR 63-MQL PG 25 x 120	7211.63256	HSK 63 / PG 25 x 120	78 mm
PG 25-MQL-N / Ø 1/2"	8425.12701	KSR 63-MQL PG 25 x 160	7211.63258	HSK 63 / PG 25 x 160	118 mm
PG 25-MQL-N / Ø 5/8"	8425.15881				

型号	产品编号
扳手 KSR	
SKR 40	7212.40000
SKR 63	7212.63000

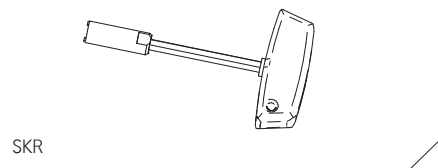

REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具 (上海) 有限公司
上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
(021) 62217628 /62217623/62216913
售后 400-966-8589
sales@rego-fix.cn