



REGO-FIX ATC-E 15 / HSK-EZ 15刀柄


针对DIN SPEC 28999标准提供全系列的微加工解决方案

ATC-E 15 标准品

5915.20600 ATC-E 15 / SR 6 x 022 (SR 系统)

// 夹持直径1 – 3 mm & 1/8"

// 最小外径尺寸 (O.D.)



ATC-E 15/SR 6 x 022




SR 6

2915.10800 ATC-E 15/ERMS 8 x 021 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 5 mm

// 具备ER 8 (DIN 6499标准) 的所有优势



ATC-E 15/ERMS 8 x 021




ER 8-UP

2915.11100 ATC-E 15/ERMS 11 x 024 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 7 mm

// 具备ER 11 (DIN 6499标准) 的所有优势



ATC-E 15/ERMS 11 x 024




ER 11-UP or MR 11

2915.70600 ATC-E 15/PG 6 x 034 (powRgrip® 系统)

// 夹持直径0.2 – 4 mm

// 具有PG高精度和高夹持力优势




ATC-E 15/PG 6 x 034



powRgrip® PG 6



所有ATC-E 15产品均符合DIN SPEC 28999:2023-5标准，与HSK-EZ兼容

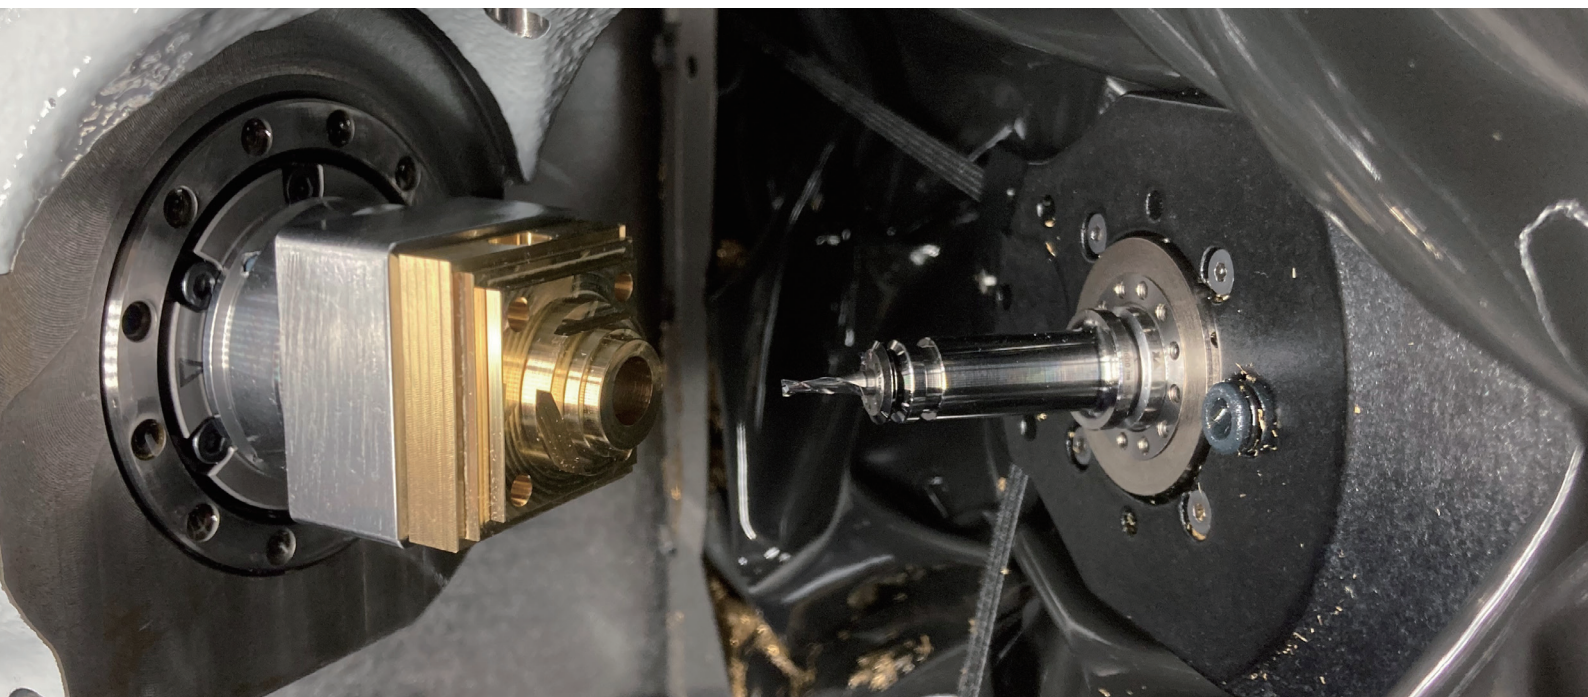


标准系列HSK-EZ 15和HSK-AZ 15

5515.20604 HSK-EZ 15/SR 6 x 022 (SR 系统)

// 夹持直径 1 – 3 mm & 1/8"

// 最小外径尺寸 (O.D.)



HSK-EZ 15/SR 6 x 022




SR 6

2515.10804 HSK-EZ 15/ERMS 8 x 021 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 5 mm

// 具备ER 8 (DIN 6499标准) 的所有优势



HSK-EZ 15/ERMS 8 x 021




ER 8-UP

2515.11104 HSK-EZ 15/ERMS 11 x 024 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 7 mm

// 具备ER 11 (DIN 6499标准) 的所有优势



HSK-EZ 15/ERMS 11 x 024




ER 11-UP or MR 11

2515.70604 HSK-EZ 15/PG 6 x 034 (powRgrip® 系统)

// 夹持直径0.2 – 4 mm

// 具备PG高精度和高夹持力的优势



HSK-EZ 15/PG 6 x 034




powRgrip® PG 6

2915.10807 HSK-AZ 15/ERMS 8 x 021 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 5 mm

// 具备ER 8 (DIN 6499标准) 的所有优势

// 带有定位槽 (HSK-A)



HSK-AZ 15/ERMS 8 x 021




ER 8-UP

2915.11107 HSK-AZ 15/ERMS 11 x 024 (ER 系统)

// 夹持直径0.2 – 7 mm

// 具备ER 11 (DIN 6499标准) 的所有优势

// 带有定位槽 (HSK-A)



HSK-AZ 15/ERMS 11 x 024





ER 11-UP or MR 11

配件

MasterBar 机床主轴检测棒

7556.15900 ATC-E – HSK-EZ 15/MBA 10 x 070 (测量技术)

- // 高精度机床主轴检测棒
- // 圆柱度 ≤2 μm / 径向跳动精度 ≤3μm
- // 可通过扫描二维码获取产品信息

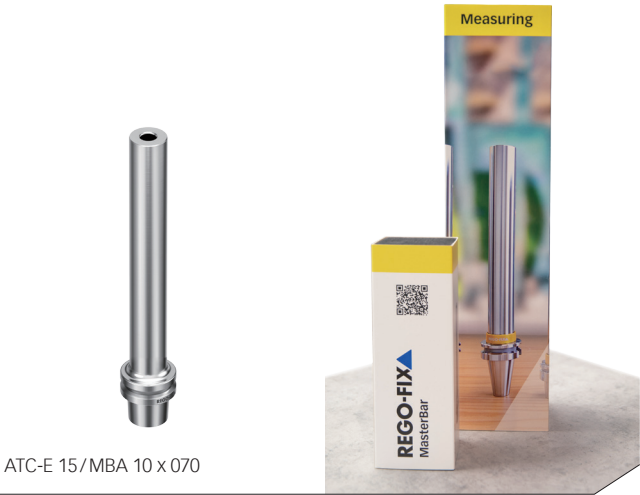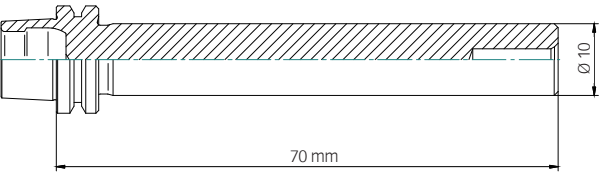

ATC-E 15/MBA 10 x 070

机床主轴清洁棒

7831.15300 STC/ATC-E – HSK-EZ 15

- // 简易式机床主轴锥形清洁棒，配羊毛毡头




STC/ATC-E 15

用于MS螺帽的扳手


- // 适配于MS螺帽的扳手

7864.06000 WMS 6
7114.08000 E 8 MS
7114.11000 E 11 MS

7150.02025 扭矩扳手TORCO-FIX 0
7154.08000 扳手头A-E 8 MS
7154.11000 扳手头A-E 11 MS

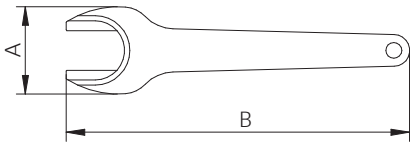

E MS

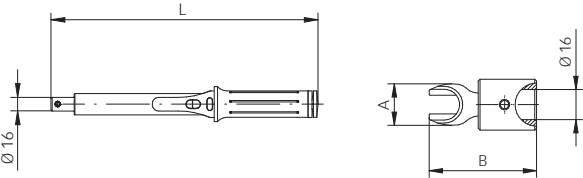

扭矩扳手

扳手头

尺寸	Ø [mm]	[Nm]
推荐扭矩值		
SR 6	1.0 – 3.0 and 1/8"	4
ER 8 MB	0.2–0.9	6
ER 8-UP	1.0–5.0	6

尺寸	Ø [mm]	[Nm]
推荐扭矩值		
ER 11 MB	0.2–0.9	8
ER 11-UP	1.0–7.0	10



在新维度中定义精度

创新


REGO-FIX 于 1972 发明了 ER 夹头，如今已成为了行业标准 DIN 6499。

高精度

REGO-FIX 悠久的发展历史和丰富的刀具夹持系统研发制造经验，让我们非常自豪的推出了新的刀柄夹持系统 ATC-E 15。

ATC-E 15/HSK-EZ 15 刀柄


快速、高精度以及为微加工而研发的新品，REGO-FIX 提供了一套夹持系统解决方案，适用于高转速环境。




最高动平衡至
80 000 RPM




100% 瑞士本土
研发及制造



夹持范围从
0.2 – 7 mm



可供应 SR 6, ER 11
以及 powRgrip® PG 6

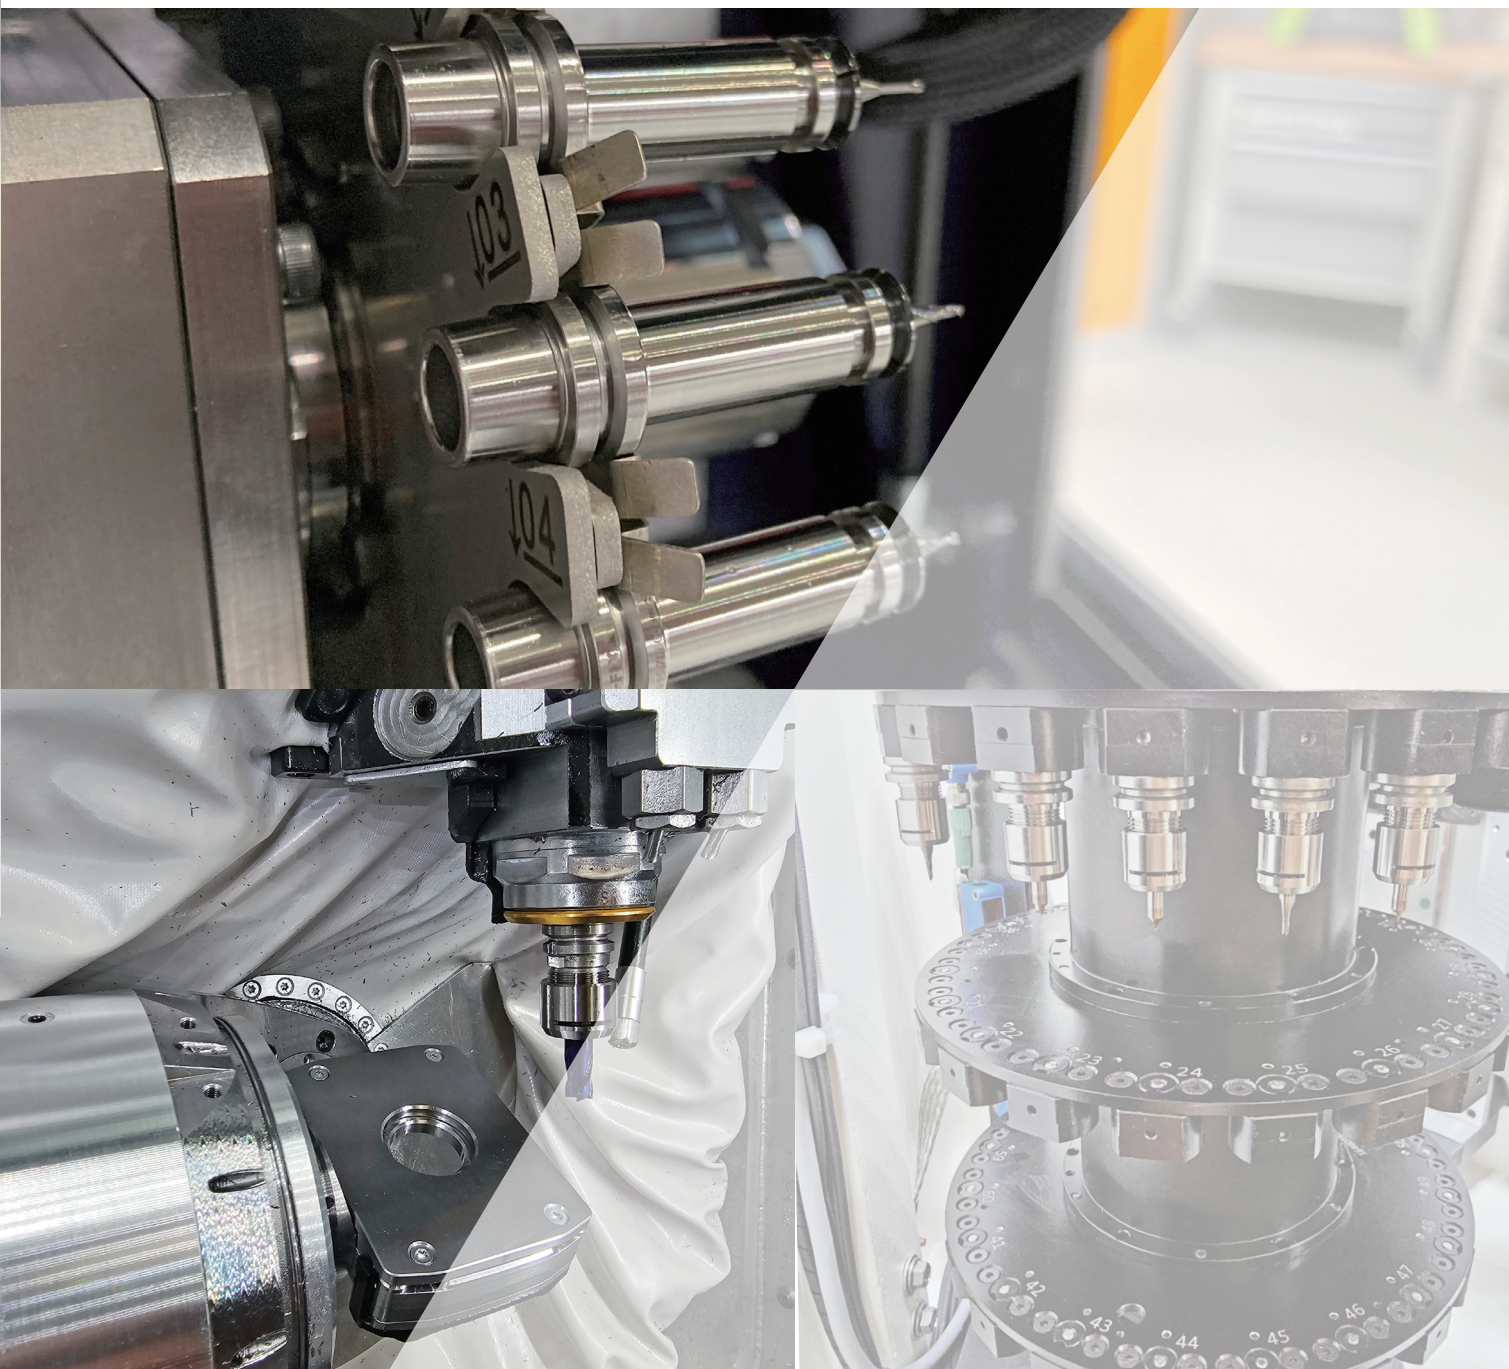

REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具（上海）有限公司
 上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
 (021) 62217628 /62217623/62216913
 售后 400-966-8589
sales@rego-fix.cn

www.rego-fix.com.cn