


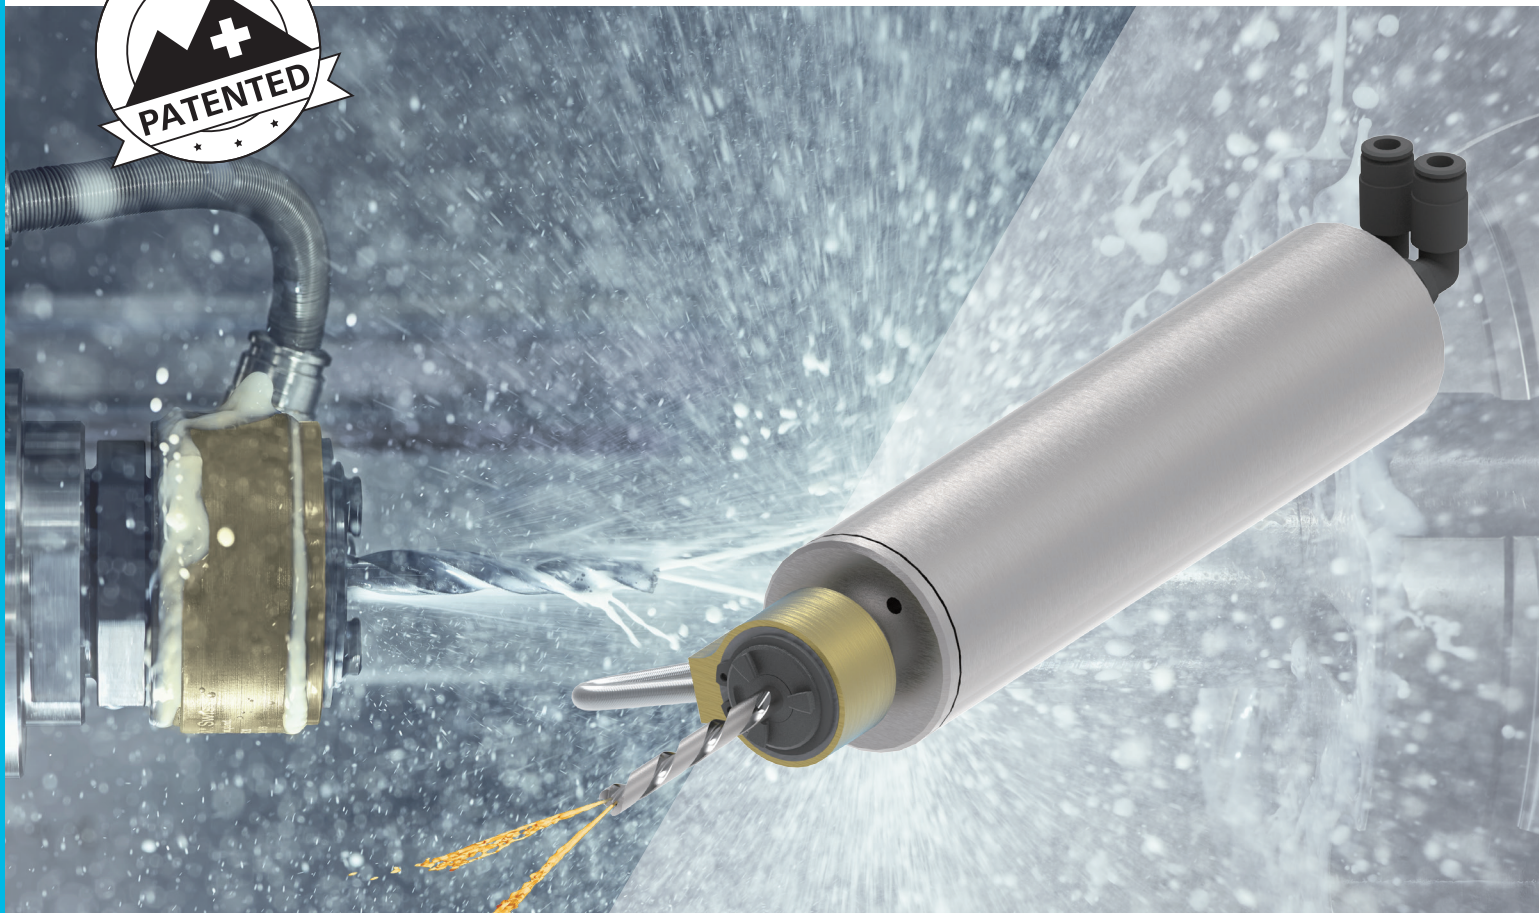

全新高转速 reCool® 外冷转内冷解决方案

简易


现有高转速主轴可轻松转换为内冷方式

高速


全新设计，为高速和高频主轴提供更高的转速

高转速 reCool®


智能改造-主轴外冷转内冷解决方案




轻松转换内冷



最高转速可达
40,000rpm




适用于ER(M)11-16夹头,
夹持直径范围3-13mm




针对高速和高频主轴进
行优化

reCool® 将高速主轴外冷转内冷解决方案

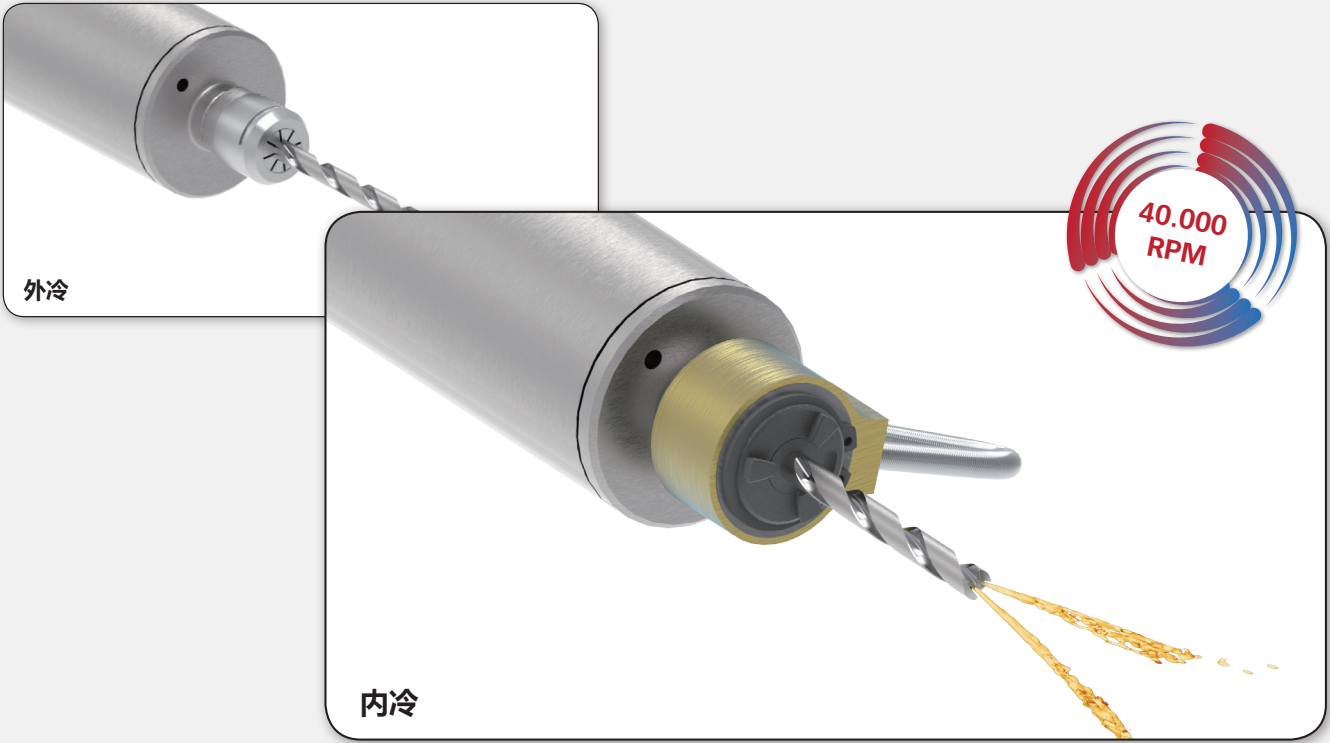

- // 针对高速主轴
- // 夹持范围3-13mm
- // 最高冷却压力100bar
- // 适用于冷却乳液和冷却油
- // 最高转速可达40000rpm
- // 适用于ER(M)11-16夹头
- // 陶瓷涂层材质减少摩擦
- // 搭配密封环DS和集中冷却环KS使用

型号	产品编号.	尺寸 [mm]		螺纹	配件
		B	D		适配扳手
RCR Hi-S/ER套装（适用于冷却乳液和冷却油）					
RCR Hi-S/ER11套装	3711.60000	16.5	21.75	M 14 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ER16套装	3716.60000	24.5	34	M 22 x 1.5	E 16 AX



RCR Hi-S/ER螺帽（适用于冷却乳液和冷却油）					
RCR Hi-S/ER 11	3711.69000	16.5	21.75	M 14 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ER 16	3716.69000	24.5	34	M 22 x 1.5	E 16 AX



RCR Hi-S/ER

RCR Hi-S/ERM套装（适用于冷却乳液和冷却油）					
RCR Hi-S/ERM11套装	3711.70000	16.5	21.75	M 13 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ERM16套装	3716.70000	24.5	31	M 19 x 1	E 16 AX

RCR Hi-S/ERM螺帽（适用于冷却乳液和冷却油）					
RCR Hi-S/ERM 11	3711.79000	16.5	21.75	M 13 x 0.75	E 11 AX
RCR Hi-S/ERM 16	3716.79000	24.5	31	M 19 x 1	E 16 AX

包含在RCR Hi-S/ER&ERM套装内	
型号	数量
RCR Hi-S 11-16	1
SET RHS-100	1
SET RVG-100 1/8"-0°	2
SET RVA-100 1/8"-90°	2

REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具（上海）有限公司
上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
(021) 62217628 /62217623/62216913
售后 400-966-8589
sales@rego-fix.cn