



REGO-FIX HSK-EZ 15 刀柄

针对DIN SPEC 28999标准提供全系列的微加工解决方案

创新


REGO-FIX于1972发明了ER夹头，如今已成为了行业标准DIN6499。

高精度

REGO-FIX 悠久的发展历史和丰富的刀具夹持系统研发制造经验，让我们非常自豪的推出了新的刀柄夹持系统ATC-E 15。

HSK-EZ 15/ATC-E 15 刀柄


为高速、高精度以及微加工而研发的新品，REGO-FIX 提供了一套夹持系统解决方案，适用于高转速环境。




最高动平衡至
80,000 RPM



100% 瑞士本土
研发及制造



夹持范围从
0.2 – 7 mm



可供应 SR 6, ER 11
以及 powRgrip® PG 6

适用于HSK-EZ 15的powRgrip®刀柄

型号	产品编号	尺寸 [mm]		夹持范围
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15				
HSK-EZ 15/PG 6 x 034	2915.70600	10	34	0,2 – 4 mm



HSK-EZ 15/PG 6 x 034

型号	产品编号	Ø		
		[mm]	[十进制英寸]	[inch]
PG 6 [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03000	3,0	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04000	4,0	0,1574	–



PG标准

PG 6 [inch]				
Ø 1/8"	1706.03181	3,175	0,125	1/8"

PG 6-CF [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03002	3,0	0,1181	–



PG-CF

PG 6-CF [inch]				
Ø 1/8"	1706.03183	3,175	0,125	1/8"

型号	产品编号	尺寸 [mm]		夹持直径
		BD1	LPR	
HSK-EZ 15 短型夹头				
HSK-EZ 15/PGST 6 x 025 ^{1) 2)}	2915.70690	10	25	3 – 4 mm

¹⁾ 仅适用于PGST夹头 ²⁾ 仅兼容PGU 9XXX




HSK-EZ 15/PGST 6 x 025

型号	产品编号	Ø		
		[mm]	[十进制英寸]	[inch]
PGST 6 短型夹头 [mm]				
Ø 3,0 mm	1706.03006	3,00	0,1181	–
Ø 4,0 mm	1706.04006	4,00	0,1575	–

*夹头，使用寿命上限为 2000 次夹持循环。



PGST 短型夹头

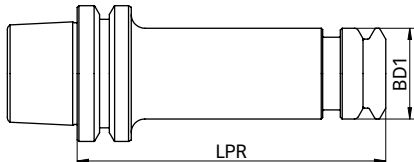

HSK-EZ/PG

专家提示

所有 HSK-EZ 15 产品均符合DIN SPEC 28999:2023-5 标准，并与 ATC-E 15 兼容。符 DIN 69893-5 标准的HSK-E 16 刀柄可按需提供。

更多夹头类型及规格直径，请参阅产品目录：




适用于HSK-EZ 15和 HSK-AZ 15的ER刀柄


型号	产品编号	尺寸 [mm]		配件	夹持直径
		DLN	LPR	适配板	
HSK-EZ 15					
HSK-EZ 15/SR 6 x 022	5915.20600	10	22	7864.06000	1 – 3 mm
HSK-EZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10800	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-EZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11100	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm
HSK-AZ 15					
HSK-AZ 15/ERMS 8 x 021	2915.10807	12	21	7114.08000	0,2 – 5 mm
HSK-AZ 15/ERMS 11 x 024	2915.11107	16	24	7114.11000	0,2 – 7 mm



HSK-EZ 15/SR 6 x 022

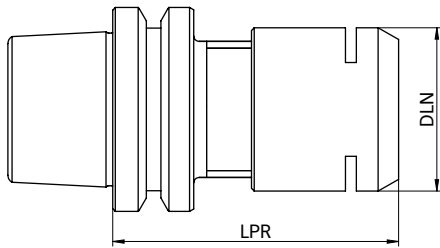

HSK-EZ/ERMS

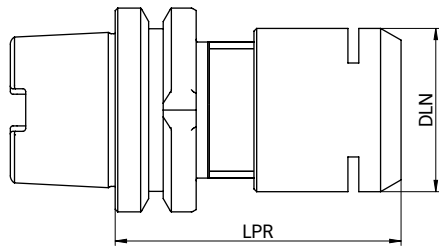

HSK-AZ/ERMS

型号	产品编号	夹持范围h9	
		[mm]	[十进制法inch]
SR 6			
Ø 3.0 mm	1606.03000	3	0,1181
Ø 1/8"	1606.03180	1/8"	0,1250



SR 6

型号	产品编号		夹持范围	
	ER标准	ER-UP	[mm]	[十进制法inch]
ER 8 [mm]				
Ø 3,0 mm	1108.03000	1108.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1108.04000	1108.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 5,0 mm	1108.05000	1108.05001	5,0 – 4,5	0,1969 – 0,1772

ER 8 [Zoll]				
Ø 1/8"	1108.03182	1108.03183	3,18 – 2,68	0,125 – 0,1055

ER 11 [mm]				
Ø 3,0 mm	1111.03000	1111.03001	3,0 – 2,5	0,1181 – 0,0984
Ø 4,0 mm	1111.04000	1111.04001	4,0 – 3,5	0,1575 – 0,1378
Ø 6,0 mm	1111.06000	1111.06001	6,0 – 5,5	0,2362 – 0,2165

ER 11 [Zoll]				
Ø 1/8"	1111.03182	1111.03183	3,18 – 2,67	0,125 – 0,105



ER

专家提示


所有HSK-EZ 15 产品均符合DIN SPEC 28999:2023-5，
并与 ATC-E 15 兼容。符合 DIN 69893-5 标准的 HSK-E 16
刀柄可按需提供。

更多夹头类型及夹持直径，
请参阅产品目录：



适用于 MS 螺母的扳手


型号	产品编号	[mm]		
		OAW	OAL	DRVS
E MS				
WMS 6	7864.06000	19	76	5.75
E 8 MS	7114.08000	19	76	7
E 11 MS	7114.11000	22	100	10

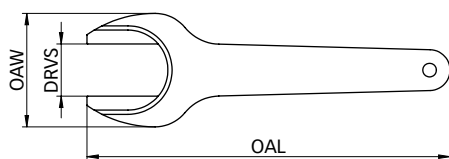

E MS

型号	产品编号	[mm]			
		OAW	OAL	DRVS	DCON
A-E MS					
A-E 8 MS	7154.08000	19	51	7	16
A-E 11 MS	7154.11000	22	57	10	16

型号	产品编号	L [mm]	范围	
			[Nm]	[ft-lbs]
TORCO-FIX				
TORCO-FIX 0	7150.02025	290	5–25	3,7–18,4

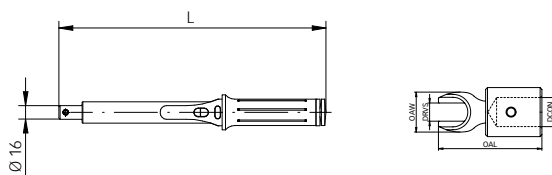

扭矩扳手 TORCO-FIX


扳手头 A-E MS

尺寸	Ø [mm]	[Nm]
推荐扭矩值		
SR 6	1.0 – 3.0 and 1/8"	4
ER 8 MB	0.2-0.9	6
ER 8-UP	1.0-5.0	6

尺寸	Ø [mm]	[Nm]
推荐扭矩值		
ER 11 MB	0.2-0.9	8
ER 11-UP	1.0-7.0	10

机床主轴检测棒

型号	产品编号	尺寸 [mm]	
		BD1	LPR
机床主轴检测棒- HSK-EZ ATC-E			
HSK-EZ 15/MBA 10 x Ø70	7556.15900	10	70



HSK-EZ 15/MBA 10 x Ø70

机床主轴清洁棒

型号	产品编号	描述
机床主轴清洁棒 – HSK-EZ ATC-E		
STC/HSK-EZ 15	7831.15300	适用于 HSK-EZ 15 ATC-E 15



STC/HSK-EZ 15

REGO-FIX 中国

瑞格费克斯精密工具（上海）有限公司, 上海市闵行区江月路1388号1幢3号楼363室
(021) 62217628 / 62217623 / 62216913, 售后400-966-8589, sales@rego-fix.cn

www.rego-fix.com.cn